


Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett



Eksempelbilde

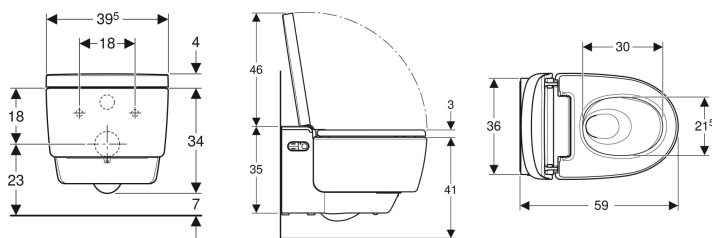

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereider
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltduse
- Separat ladyduse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvannstemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Temperaturen til setevarmen kan justeres
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Berøringsfri åpning og lukking av toalettlokket
- Aktivering av orienteringslyset ved tilnærming

- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Lydisolering formontert
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Tekniske data

| | |
|---|------------|
| Kapslingsgrad | IPX4 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Merkespenning | 230 V AC |
| Nettfrekvens | 50 Hz |
| Inngangsstrøm | 2000 W |
| Inngangsstrøm standby | ≤ 0.5 W |
| Strømningstrykk | 0.5-10 bar |
| Driftstemperatur | 5–40 °C |
| Vanntemperatur innstillingsområde | 34–40 °C |
| Beregnet gjennomstrømningsmengde | 0.03 l/s |
| Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde | 0.5 bar |
| Dusjvarighet | 30-50 s |
| Maksimal belastning toalettsete | 150 kg |

Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm og Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm, installasjonshøyde 112 cm
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

| Art. nr. | NRF nr. | Farge / overflate |
|--------------|---------|-------------------|
| 146.211.11.1 | 6166081 | Alpehvit |
| 146.211.21.1 | 6166082 | Blankforkrommet |

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean
- Gensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Gensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Disse forbruksmaterialene inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført i vedlegget eller under www.geberit.com.